

Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa realizačných prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár, tel.: 0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk
Pre veci technické: Ing. Peter Bernáth, tel. 0903 824 399, , e-mail: peter.bernath@mil.sk

2. Predmet zákazky:

„Ružomberok, Pov. kas., VÚ 1115 – manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM a prístrešku.“ (realizácia), ev. zn. 55 90 036.

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45216200-6, stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

4. Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

5. Miesto dodania:

Vojenský útvar 1115 Ružomberok, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok.

6. Termín dodania:

Do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky:

Výstavba železobetónovej základovej dosky hr. 300mm, ktorá sa pri spodnom okraji vyarmuje kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Železobetónová doska má pôdorysné rozmery 2,0m x 4,5m a 4,7m x 6,0m pre nadzemnú dvojplášťovú nádrž na skladovanie a výdaj PHM a betónových pätiiek pre stĺpy na zastrešenie. Priestor výdajného stojana sa odkanalizuje železobetónovým kanálom prekrytým oceľovými poklopami do oceľovej jednoplášťovej podzemnej nádrže, ktorá bude slúžiť pre zachytávanie prípadných únikov PHM. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy kiosk pre obsluhu. Bude potrebné zabezpečiť búracie práce betónových plôch a prístrešku z oceľových stĺpikov a VSŽ plechu.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: LD – PROJEKT s.r.o., Horná Mičina 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3, projektovej dokumentácie tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- heslo: „*Ružomberok, Pov. kas., VÚ 1115 – manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM a prístrešku.*“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie miestnosť
č. 209- pracovisko administratívnej bezpečnosti

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 29.10. 2014 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 29.10. 2014 o 11,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **13 920,- € vrátane DPH (11 600,- € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.

11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke zmluvu nepredkladá. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- **doklady podľa bodu 11** tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, dopravu atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliada: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa 14.10. 2014 o 10,00 hod., zraz účastníkov bude pred vstupom do VÚ 1115Ružomberok, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: Stanislav Ondriká tel. 0960/472 254, 0960 504 528, e-mail: stanislav.ondrik@mil.sk

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- č. 1 – Obchodné podmienky –zmluva o dielo
- č. 2 - Technická správa z projektovej dokumentácie
- č. 3 – Situácia
- č. 4 – Stavebné povolenie

Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ
(dovolenka)
v zastúpení
Ing. Jozef KUSALA

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, likvidácia odpadu,)

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú

Prehlásenie - Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky č.p. ASM-1265 -7/2014

Obchodné meno uchádzača a adresa sídla:

.....

IČO :

Číslo telefónu, e-mail :

.....

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. ASM-1265/2014

**uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov**

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
 Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
 V zastúpení : Ing. Jozef DROZD - generálny riaditeľ a národný
 riaditeľ pre infraštruktúru
 IČO : 30845572
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000171215/8180
 IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
 Sídlo/Miesto podnikania :
 V zastúpení :
 Osoba oprávnená na rokovanie
 vo veciach zmluvných a
 technických :
 IČO :
 IČ DPH :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IBAN :
 Číslo telefónu a faxu :
 Register :
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach
 - zmluvných:
 Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný riaditeľ pre infraštruktúru, tel. 0960/322 829
 - technických, fakturačných a reklamácií:
 Ing. Peter BERNÁTH, tel. 0960/483 100, 0903 824 399, vedúci strediska prevádzky objektov
 Martin.
 Peter DOBRÍK, tel. 0960/412 335, Odbor výstavby a RŠÚ, detašované pracovisko Stred,
 Banská Bystrica - stavebný dozor.
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
 zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so
 zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: vybudovanie **manipulačnej plochy pre osadenie kontajnerovej nádrže pohonných hmôt (ďalej len: „PHM“) a prístrešku**, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Banská Bystrica č. 02-14-2983 zo dňa 10. 09 2014, podľa podmienok OÚŽP Martin vo vydanom súhlase na realizáciu stavby podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Názov diela: **„Ružomberok, Pov. kas., VÚ 1115 – manipulačná plocha pre osadenie kontajnerovej nádrže PHM a prístrešku“.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný vypracovať správy o vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku havarijnej nádrže a prítokového potrubia nádrže odborne a kvalitne, a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **60 kalendárnych dní od termínu začatia výstavby, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe.
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s veliteľom VÚ 1115 Ružomberok. V prípade dokázateľne nevhodných klimatických podmienok na dodržanie technologických postupov (betonáž, STN 206-1/Z1 čl. 5.2.8.) sa zmluvné strany písomne dohodnú na predĺžení termínu plnenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dĺžkou lehoty, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti na strane objednávateľa.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** Vojenský útvar 1115 Ružomberok, Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce na diele musia byť vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác na diele sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 3.6 Vypracovať skúšobný plán za účasti projektanta a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr desať pracovných dní od prevzatia staveniska.
- 3.7 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr desať pracovných dní od jeho obdržania od zhotoviteľa.

Článok IV.

Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4, zaškolenia personálu na obsluhu zariadenia podľa bodu 2.5 a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3 tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- | | |
|--------------------------|---------|
| Cena bez DPH | € |
| DPH 20% | € |
| Cena celkom s DPH | € |
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec tejto zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce na diele, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto podmienok uvedených v tejto zmluve, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia za dielo môže byť vykonaná po častiach. Úhrady faktúr budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s Prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude

odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorm objednávatel'a, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávatel' zhotoviteľovi na prepracovanie.

Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávatel'a a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.

- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľ'a za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávatel' ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúra prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávatel'a a zhotoviteľ'a

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v Čl. II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi pred začatím prác na diele zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi (číslo občianskeho preukazu) ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávatel'a, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V prípade potreby objednávatel' zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Martin na odber elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávatel'ovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávatel'ovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.

- 6.11 Zhotoviteľ v spolupráci s dodávateľom kontajnera a zhotoviteľom projektovej dokumentácie aktualizuje „Manipulačný a prevádzkový denník“ a predloží ho pri preberacom konaní stavby.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne lístky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme.
- 7.2 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5 Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 7.6 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10 Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania po termíne uvedenom v bode 7.7 tejto zmluvy až do odstránenia predmetných vád a nedorobkov.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Sankcie dohodnuté v tejto zmluve sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od tejto zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Táto zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie tejto zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....

Ing. Jozef DROZD
generálny riaditeľ a národný
riaditeľ pre infraštruktúru

.....

Za zhotoviteľa

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Ružomberok Vybudovanie manipulačných plôch a prístrešok pre osadenie kontajnerových nádrží PHM

Objekt:

JKSO:

Časť:

Dátum: 14. 5. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV**1****Zemné práce**

1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	58,040		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

"en"(6+4,5+0,9)*0,4

4,560

"kanal"(6+2)*1,45

11,600

6*4,7

28,200

4,5*2

9,000

2,6*1,8

4,680

Súčet

58,040

2	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,970		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

"kanál"(6+2)*1,25*0,25

2,500

"doska pod nádrž"4,5*2*0,25

2,250

6*4,7*0,25

7,050

2,6*1,8*0,25

1,170

Súčet

12,970

3	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,970		
---	-----	-----------	---------------------------------	----	--------	--	--

4	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,640		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

"patky"2,4*1,5*1,2*2

8,640

5	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,640		
---	-----	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--

6	001	151101101	Paženie a rozopretie stien pe pätky príložné do 2 m	m2	18,816		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

(2,42+1,5)*1,2*2*2

18,816

7	001	151101111	Odstránenie paženia pre pätky, príložné hĺbky do 2 m	m2	18,816		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

2**Zakladanie**

8	002	212572111	Zásyp zo štrkopiesku triedeného	m3	15,390		
---	-----	-----------	---------------------------------	----	--------	--	--

"kanál"8*0,25*0,6

1,200

"en"15,5*0,4*0,6

3,720

"doska pod nádrž"4,5*2*0,25

2,250

6*4,7*0,25

7,050

2,6*1,8*0,25

1,170

Súčet

15,390

9	001	215901101	Zhutnenie podložia do 45MPa	m2	56,120		
---	-----	-----------	-----------------------------	----	--------	--	--

"en"(6+4,5+0,9)*0,4

4,560

"kanal"(6+0,8)*1,45

9,860

6*4,7

28,200

4,5*2

9,000

2,5*1,8

4,500

Súčet

56,120

10	011	272321511	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	26,567		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

			"kanál"(0,65*0,1*8)+(0,1*0,45*8)+(0,4*0,1*2*8)		1,520		
			"cesta kanal"8*1*0,3		2,400		
			"vaňa"0,23*2*0,177*1,56		0,127		
			0,24*0,177*2,6		0,110		
			"cets en"14,5*0,6*0,3		2,610		
			"doska pod nádrž"6*4,70*0,3		8,460		
			4,5*2*0,3		2,700		
			"patky"2,4*1,5*1,2*2		8,640		
			Súčet		26,567		
11	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	0,361		
			"doska"55,2*0,004		0,221		
			"kanal"0,65*8*0,004		0,021		
			0,45*8*0,004		0,014		
			0,5*8*4*0,004		0,064		
			"cesta kan"8*1*0,004		0,032		
			"cest en"14,5*0,6*0,001		0,009		
			Súčet		0,361		
12	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	59,416		
			"doska"(7,96+2)*2*0,3		5,976		
			(1,3+6)*2*0,3		4,380		
			"vana"(2,6+1,8)*2*2*0,3		5,280		
			"kanal"0,1*8*2		1,600		
			0,5*8*4		16,000		
			"patky"(1,5+2)*1,87*4		26,180		
			Súčet		59,416		
13	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	59,416		
		5	Komunikácie				
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
14	013	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	3,000		
15	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,900		
16	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	379,000		
			37,9 * 10		379,000		
17	R	9951170910	Zmiešaný odpad zo stavieb-uloženie sute a zeminý na skládku	t	37,900		
		99	Presun hmôt HSV				
18	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	97,475		
			Práce a dodávky PSV				
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
19	283	2830010270	Nopova fólia	m2	13,200		
			11,3793103448276 * 1,16		13,200		
20	R	7111502105	Izolácia proti ropným produktom kanálu pre kanalizáciu Sikkatonom	m2	28,000		
			0,55*2*8*2		17,600		
			0,65*8*2		10,400		
			Súčet		28,000		
21	711	711472051	Ochrana izolácie NOPom	m2	13,200		
			8*0,5*2		8,000		

0,65*8 5,200

Súčet 13,200

721**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**

22	721	721171111	Potrubié ocelové dvojplášťové z rúr KG 110	m	9,500		
23	721	723190909	Tlaková skúška potrubia	m	9,500		

764**Konštrukcie klampiarske**

24	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 125 mm K1	m	6,000		
25	764	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm-K2	ks	1,000		
26	764	764359251	Príplatok k cene za privarenie háku na oceľovú konštrukciu pododkvapového	ks	2,000		
27	764	764554502	Montáž odpadovej rúry zo zinkového Zn plechu kruhovej s priemerom 100 mm vrátane kotv.objímok 3 ks K4	m	6,000		
28		553FO111	Dodávka odpadovej rúry zinkovej priemer 100 mm	m	6,000		
29	R	764701141	Montáž odpadového kolena priemer 100 mm K 3	ks	3,000		
30		5535J03	Dodávka odpadového kolena pozink priemer 100mm	ks	3,000		
31	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,017		

767**Konštrukcie doplnkové kovové**

32	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných 0,007t	m2	30,000		
33	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg Z2	kg	210,000		

14+131+65

210,000

34	133	1338022500	Tyč oceľová tvaru I 100 Z2	t	0,014		
35	133	1335414000	Oceľ pásová P450*200 Z1	t	0,065		
36	136	1361041800	Plech oceľový hrubý Z1 P 5x450x200 mm	t	0,131		
37	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	544,000		
38	133	1338432500	Tyč oceľová tvaru U č. 100	t	0,544		
39	767	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg 0,001t	kg	859,000		
40	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,850		

0**Nepomenovaný diel**

41	R	PC 1	Zameranie skutkového stavu	sub	1,000		
42	R	PC2	Vyznačenie inžinierskych sietí	hod	8,000		

Práce a dodávky M**21-M****Elektromontáže bleskozod a EN prípojka**

43	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm bleskozvod	kg	50,000		
44	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi vrát. svoriek prepojenia izolácie spojov FEZN	m	53,000		
45	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 do 8 mm bleskozvod	kg	25,000		
46	R	21022011	Zvodový vodič bez podpôr FeZn do 1 mm bleskozvod	m	62,500		
47	354	3540408300	HR-Svorka SZ bleskozvod	ks	20,000		
48	R	210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	20,000		
49	548	5489511000	Štítok ozn. zvodov z umelej hmoty bleskozvod	ks	6,000		
50	R	210220401	Označ. štítok zvodov bleskozvod	ks	6,000		
51	R	210220431	Tvarovani montáž dielu zberača ochrannej trubky, uholníka bleskozv	ks	6,000		
52		345652K205	Rúra FXKVR50 prípoj. EN	m	19,000		

53	R	210010022	Rurka tuhá elctr.z PVC uložená pevne NN prípoj EN	m	19,000		
54		341203M110	Kabel CYKY 3x2,5 prípoj EN	M	19,000		
6+4,5+0,5+4+4					19,000		
55	R	210802108P	Vývodka káblová do P21-osadenie príp. EN	ks	2,000		
56	R	210810046	Silový kabel pevne uložený CYKY 750 V 3x2,5 prípoj EN		19,000		
57	R	460200163	Hlbenie kablovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej EN	m	16,000		
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach bleskozvodu a EN							
58	R	460200143	Hlbenie kablovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej bleskozvod	m	50,000		
59	R	460560163	Ručný zásyp	m	66,000		
"bleskozvod"50					50,000		
"EN"16					16,000		
Súčet					66,000		
60	R	HZS-001	Revízie	hod	6,000		
"bleskoz"4					4,000		
"EN"2					2,000		
Súčet					6,000		

Celkom

Cena za dielo celkom bez DPH€
DPH 20%€
Cena za dielo celkom vrátane DPH€

pečiatka a podpis

**STAVBA: Ružomberok, vybudovanie manipulačných plôch
a prístreškov pre osadenie nádrží PHM
ČASŤ : Projekt stavby, stavebne riešenie**

ZOZNAM PRÍLOH

TECHNICKÁ SPRÁVA

Výkr. č. 101/A	Situácia stavby – širšie vzťahy
Výkr. č. 101/	Situácia
Výkr. č. 102	Základy
Výkr. č. 103	Pôdorys
Výkr. č. 104	Rez A – A, B -B
Výkr. č. 105	Kanál pre kanalizáciu- KG 110
Výkr. č. 106	Klapiarske výrobky
Výkr. č. 107	Detail búrania strechy
Výkr. č. 108	Napojenie vane na kanalizáciu
Výkr. č. 109	Kotvenie stĺpov prístrešku

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod

Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vo vojenskom útvare Ružomberok. Nádrž bude osadená v mieste bývalej výdajne PHM. Výdaj PHM bude zabezpečený výdajným stojanom PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude zastrešene oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6m, ktorá je v dodávke samotnej nádrže. Nádrž vrátane výdajného stojana bude osadená na železobetónovej základovej doske, stĺpy zastrešenia na betónových pätkách a priestor výdajného stojana sa odkanalizuje železobetónovým kanálom prekrytým oceľovými poklopami do oceľovej jednoplášťovej podzemnej nádrže / havarijná nádrž /, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy kiosk pre obsluhu. / viď Situácia /

-2-

Stavebne – technické riešenie

1, Základové konštrukcie

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajnej časti bude osadená na

železobetónovej doske hr. 300mm, ktorá sa pri spodnom okraji vyarmuje kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Železobetónová doska má pôdorysné rozmery 2,0m x 4,5m a 4,7m x 6,0m. Pod oceľové stĺpy sú navrhnuté pätky o rozmeroch 2,0m x 1,5m a hĺbky 1,2m. Oceľové stĺpy prístrešku sa budú kotviť do pätky štyrmi šroubami o priemere 40mm, ktoré sa osadia pred betónovaním pätiiek podľa výkresu základy. Do dosiek sa použije betón C 37/30.

Zloženie konštrukcii stavby

A – Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT

- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
- Štrkodrava zhutnená 250 mm
- Terén zhutnený

B – Prejazdná záchytná oceľová vaňa s roštami a netkanou textíliou NTRF

- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
- Štrkodrava zhutnená 250 mm
- Terén zhutnený

2, Búracie práce

V mieste osadenia nádrže a prípojok kanalizácie, NN prípojky sa nachádzajú betónové plochy. V rámci výkopových prác bude nutné betónové plochy vybúrať v hrúbke 300mm. V mieste kanála /po jeho vybudovaní/ sa po jeho oboch stranách zrealizuje železobetónová doska na šírku 600mm, hr. 200mm. Pred zahájením stavebných prác sa vybúra existujúce oplatenie v dĺžke 25m, to je sedem kusov oceľových stĺpov a 50m² pozinkovaného pletiva. Pri kiosku sa zbúra prístrešok o rozmere pôdorys 2,5 x 2,5m a výške 3,0m z oceľových stĺpikov a VSŽ plechu hr. 50mm. Z dôvodu, že výdajná komunikácia zasahuje pod existujúci prístrešok, ktorý má malú podchodnú výšku / 3,5m/ je nutné časť prístrešku zbúrať. Vybúra sa krytina VSŽ plech hr.50mm o ploche 60m², hlavný nosný rám z profilov 2 U č. 300 / 2 ks dl. 3,0 m/, väzničky z profilov 2 U č.140/ 2 ks dl. 8,5m/. Zostávajúce stĺpy je nutné zosilniť privarením dvojíc profilov 2 U č, 100 dl 3,5m. Uvedené búranie je vyriešené vo výkrese č.107.

-3-

3, Kanál pre kanalizáciu KG 110

Možný únik ropných látok bude sa zachytávať dvojplášťovou oceľovou kanalizáciou KG 110, ktorá sa uloží do železobetónového kanálu tvaru U dĺžky 8,0m, ktorý je plynulo napojený na existujúcu šachtu havarijnej nádrže a na betónovú plochu kde je osadená prejazdná záchytná vaňa. Kanalizácia KG 110 sa napojí na záchytnú vaňu / zváraný spoj/ a pomocou I č. 100, ktoré sa zaseká

do existujúcej šachty havarijnej nádrže na havarijnú nádrž. Kanál je v spade na dĺžku 8,0m s výškovým rozdielom 100 mm, spodné kóty kanálu -0,4 a -0,5m. Hrúbky stien a dna kanálu sú 100mm a podkladový betón má hrúbku 100mm. Vonkajší rozmer kanálu je šírka 450mm a výška od 450mm po 550mm. Steny kanálu a podkladový betón sa vyarmuje kari rohožou priemeru 8 mm, oká 100 x 100mm. Kanál sa prekryje oceľovými poklopmi Z1, ktoré sú z plechu hr. 5mm vystužené dvoma kusmi oceľovými uholníkmi L 50 x 50 x 5mm. Výrobok Z1 má rozmer P5 x 450 x 200mm. Steny a dno kanálu sa opatria tekutou izoláciou proti ropným látkam SIKKATON ISOL 2x náter. **Do kanalizácie v mieste napojenia záchytnej vane sa osadí protipožiarny kvapalinový uzáver.**

4, Klampiarske výrobky

Strecha prístrešku bude odvodnená žľabom ø 125mm cez kotlík, kolena a odpadové rúry ø 100mm na terén. Klampiarské výrobky sú vo výkrese č.106.

5, Technológia skladovania a výdajne PHM

Nádrž - NDN 22000 KOMFORT

Jedná sa o premiestňovaciu oceľovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, oceľ triedy EN S235 JRG 2. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej nádrže. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Nádrž na zachytávanie možného úniku PHM z priestoru výdaja a stáčania

Prípadné úniky z priestoru výdaja a stáčacia PHM je riešene cez prejazdnu záchytnú oceľovú vaňu s roštami a netkanou textíliou kanalizačným potrubím KG 110 do existujúcej podzemnej jednoplášťovej nádrže o objeme 22000 l, ktorá slúžila v minulosti na výdaj PHM. Hore uvedené materiály môžu prísť do styku s ropnými látkami a z tohto dôvodu sú odolné voči ropným látkam. Certifikát predloží zhotoviteľ stavby pri jej kolaudácii.

Výdajný stojan PIUSI MC 50

Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:


- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice
- Digitálny prietokomer
- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla

Výdajný stojan bude umiestnení medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím.

Stáčacie čerpadlo NMF

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.

SITUÁCIA M 1:100

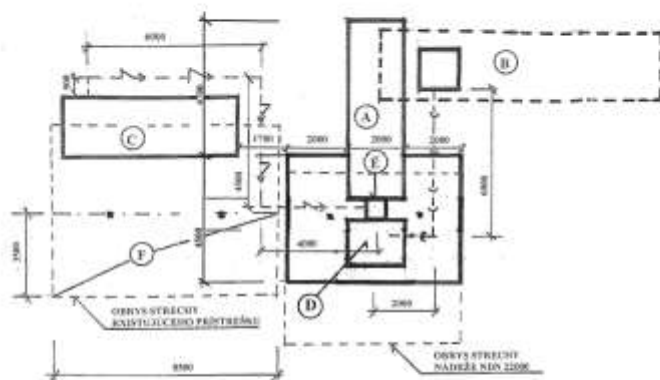

LEGENDA

- (A) NÁDRŽ NDN 22000 KOMFORT
- (B) HAVARIJNÁ NÁDRŽ
- (C) KIOSK OBSLUHY
- (D) STÁČACIE MIESTO - ZÁCHRANNÁ VAŇA
- (E) VÝDAJNÝ STOLAN
- (F) BÚRANÁ STRECHA
- PODZEMNÁ PRÍPOJKA NN
- PRÍPOJKA KANALIZÁCIE KG 110



Hlavný projektant	Ing. Lubomír Dondel	L2 - PROJEKT a. s. Vlna 1000 100 s. r. o.
Zodp. Projektant	Ing. Lubomír Dondel	
Vypracoval	Ing. Lubomír Dondel	
Miesto stavby	Podzemná	
Inventar	SKO SKO Zdravica	
st.: Rádiová, výstavba a montážnych prác a prístrojov pre nasadenie kompenzáčných prác/ RAN		Datum: 12.12.2023 Č. výh. 101
Stavba: stavba	Stavba	PS

Ministerstvo obrany SR
Vojenský stavebný úrad
Banská Bystrica

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica

Rozhodnutie

nadobudlo právoplatnosť dňa

Dátum: 18.09.2014

Podpis: [podpis]

K č.p.: VSÚ-29/2014

Výtlačok čis.: 1
Počet listov : 2

STAVBA : Ružomberok - Považské kasárne,
Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie
kontajnerových nádrží PHM.

STAVEBNÉ POVOLENIE

číslo : 02 – 14 – 2983

Na základe podania stavebníka č. ASMdPS – 24-14/2014 zo dňa 29.7.2014, po jeho preskúmaní a doplnení dňa Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica (ďalej VSÚ), ako príslušný správny orgán v zmysle § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, **rozhodol** podľa § 66 stavebného zákona takto:

povoľuje

stavebníkovi : MO SR, Agentúra správy majetku, Bratislava,
stavbu : Vybudovanie manipulačných plôch a prístreškov pre osadenie
kontajnerových nádrží PHM,
evidenčné číslo : 55 90 036,
miesto stavby : Ružomberok – Považské kasárne,
katastrálne územie : Ružomberok, parc. KN C č. 5991,
okres : Ružomberok.

Charakter stavby:

Projekt rieši osadenie novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže ND 22000 KOMFORT (ďalej nádrž) na skladovanie a výdaj PHM v mieste bývalej výdajne PHM, v areáli Vojenského útvaru 1115 Ružomberok.

Stavebná časť – zahŕňa vybúranie existujúcich betónových plôch (v mieste osadenia nádrže), oplotenia dl. 25m, prístrešku 2,5m x 2,5m výšky 3m, časti prístrešku pri výdajnej komunikácii; vybetónovanie železobetónovej dosky hr. 300 mm rozmerov 2,0m x 4,5m (pod nádrž), dvoch základových pätičiek rozmerov 1,5m x 2,4m hĺbky 1,2 m (pod oceľové stĺpy zastrešenia), železobetónovej dosky hr. 300 mm rozmerov 4,7m x 6,0 m (v mieste výdajného stojana); odkanalizovanie priestoru výdajného stojana od prejazdnej zbernej záchytnéj vane oceľovou dvojplášťovou kanalizáciou KG 110 (do kanalizácie v mieste napojenia záchytnéj vane bude osadený protipožiarny kvapalinový uzáver), uloženou v zaizolovanom železobetónovom kanáli tvaru U dl. 8 m, napojenou do existujúcej podzemnej havarijnej jednoplášťovej nádrže o objeme 22 000 l; zastrešenie oceľovou strešnou konštrukciou rozmerov 6m x 6m; osadenie nádrže na motorovú naftu so stáčacím čerpadlom NMF o výkone 450 l/min, signalizáciou min. a max. hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže,

meracou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkalovacou, vetracou a koncovou; osadenie výdajného stojana PIUSI MC 50 o výkone 70 l.

Elektroinštalácia – rieši NN prípojku z existujúceho rozvádzača RS umiestneného na stene budovy stávajúcej PHM ukončenú v elektrickom rozvádzači výdajne PHM; bleskozvod – zachytávacia sústava – zachytávače na rohoch prestrešenia a na odvetraní nádrže, zvodová sústava, uzemnenie.

Projektant : Ing. Ľubomír Dendeš, Horná Mičiná 101, Banská Bystrica,
(číslo osved. 3359*A*4-1).

Projekt schválil riaditeľ ASM Bratislava, protokolom o schválení zo dňa 17.7.2014.

Zhotoviteľ stavby : bude určený výberovým konaním.

P o d m i e n k y pre realizáciu stavby :

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, pričom musia byť rešpektované a splnené požiadavky a pripomienky zainteresovaných, ktoré sú uvedené:
 - v súhlase OÚ Ružomberok č. OU-RK-OSZP-2014/005176-002 z 19. 6. 2014,
 - v súhlase Mesta Ružomberok č. OŽIK 4060/4251/2014 EC2-MM z 10. 6. 2014,
 - v odbornom stanovisku inšpektora pre bezpečnosť stabilných elektrických zariadení - č. SEKO 41/3-41/2014OdDČIP z 3. 6. 2014,
 - v záväznom stanovisku inšpektora práce č. SEKO-45/3- 37/2014-OdDČIP z 5.6.2014.
2. Stavebník zaistí :
 - a. do 15 dní po určení zhotoviteľa, písomne oznámi VSÚ jeho adresu, meno určeného stavbyvedúceho s fotokópiou dokladu o jeho odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe.
 - b. u príslušného orgánu povolenie ku vstupu na stavenisko pre zamestnancov dodávateľských organizácií, zúčastnených na realizácii stavby.
 - c. naloženie so stavebným odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
3. Zhotoviteľ stavby je povinný mať na stavbe úplnú projektovú dokumentáciu s dokladovou časťou, stavebné povolenie a stavebný (montážny) denník, riadne vedený.
4. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky predpisy zaisťujúce bezpečnosť a ochranu Zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Zb. v znení neskorších predpisov.
5. Stavbyvedúci zhotoviteľa a p. Peter Dobrík sú plne zodpovední za odborné vykonanie prác na stavbe v schválenom rozsahu a predpísaným spôsobom a za dodržanie stavebných podmienok, uvedených v tomto povolení.
6. V súvislosti s touto povolenou stavbou nesmú byť realizované žiadne iné stavby, na ktoré nebolo vydané povolenie.
7. Prípadné zmeny stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, môžu byť realizované len s predchádzajúcim povolením VSÚ.

8. Kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie (prevádzku) dokončenej stavby bude vydané VSÚ po predložení dokumentácie podľa stavebného zákona, dokladov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. a č. 264/1999 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z. a splnení podmienok tohto stavebného povolenia.

Náklad stavby : 14 817,- €

Začatie stavby : september / 2014

Ukončenie stavby : október / 2014

Dôvody :

Stavebným konaním z predloženej dokumentácie a dokladov sa zistilo, že stavba bola v plnom rozsahu prejednaná a k tejto sa bez zásadných námietok vyjadrili a jej realizáciu odsúhlasili príslušné zainteresované a stavbou dotknuté orgány a organizácie.

Stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, v zmysle § 39a odst. 3 stavebného zákona a to vzhľadom na to, že táto je v uzavretom vojenskom areáli.

Na základe skutkového stavu Vojenský stavebný úrad Bratislava predmetnú stavbu podľa stavebného zákona **povolil**.

Toto povolenie stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ak sa v tejto dobe nezačne so stavebnými prácami.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, odvolať na Ministerstvo obrany SR podaním, predloženým u Vojenského stavebného úradu Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Právoplatné rozhodnutie je možné, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať súdom.

V Banskej Bystrici, dňa 26. augusta 2014

Ing. Milan Koša
vedúci VSÚ



Vyhotovené v 5 výtlačkoch, dostanú :

- Výt. č. 1,2 - MO SR, ASM Bratislava
- Výt. č. 3 - zhotoviteľ
- Výt. č. 4 - projektant
- Výt. č. 5 - VSÚ B. Bystrica